

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าประจะ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน	แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,239,402.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,239,402.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,239,402.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทรายหยาบรองพื้น	36.000	ลบ.ม.	450.00	16,200.00	91.00	3,276.00	19,476.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	180.000	ลบ.ม.	2,355.14	423,925.20	391.00	70,380.00	494,305.20	
	- ไม้แบบ/ไม้คร่าว	342.900	ตร.ม.	353.00	121,043.70	133.00	45,605.70	166,649.40	
	- เหล็ก RB 6 มม.	5.200	ตัน	22,735.52	118,224.70	4,100.00	21,320.00	139,544.70	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.320	บาท/ตัน	18,728.97	5,993.27	4,100.00	1,312.00	7,305.27	
	- เหล็ก DB 12 มม.	3.170	ตัน	20,047.01	63,549.02	3,300.00	10,461.00	74,010.02	
	- เหล็ก DB 16 มม.	6.800	บาท/ตัน	19,553.27	132,962.23	3,300.00	22,440.00	155,402.24	
	- เหล็ก DB 20 มม.	.900	บาท/ตัน	20,869.16	18,782.24	4,100.00	3,690.00	22,472.24	
	- ตะปู	200.000	กก.	51.41	10,282.00	0.00	0.00	10,282.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	325.000	กก.	52.33	17,007.25	0.00	0.00	17,007.25	
	- ทรายถม	292.000	ลบ.ม.	250.00	73,000.00	99.00	28,908.00	101,908.00	
	- งานขุดดินฐานราก/ถมคืน	160.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	194.00	31,040.00	31,040.00	


บรรจุ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	105,445.81	1,000,969.61	19,808.00	238,432.70	1,239,402.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,239,402.32	

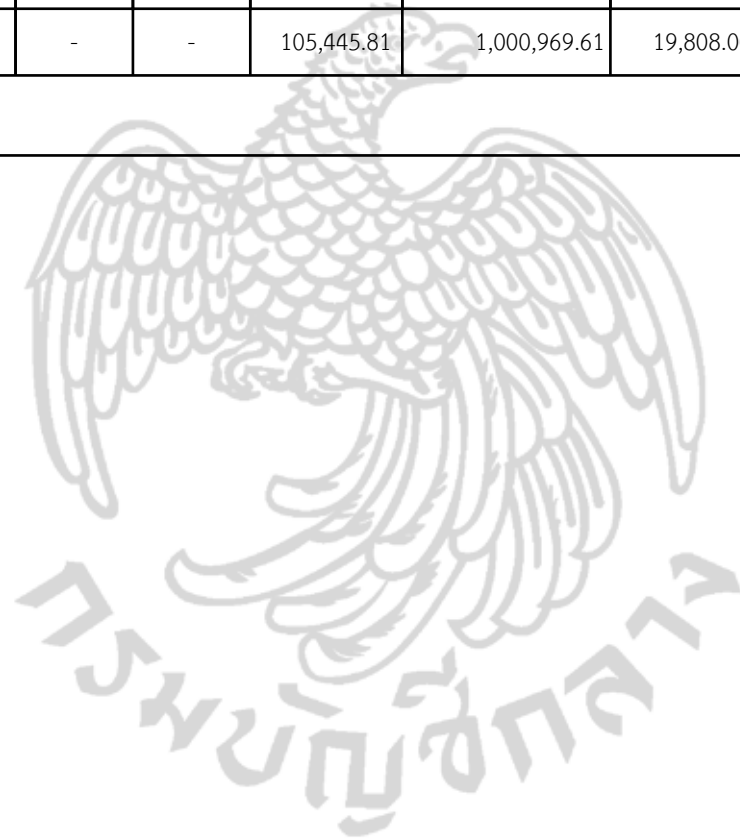

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าประจะ	เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					487,609.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								487,609.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 487,609.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	185.000	ท่อน	449.89	83,229.65	244.00	45,140.00	128,369.65	
	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	244.000	ท่อน	692.27	168,913.88	360.00	87,840.00	256,753.88	
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	72.000	ท่อน	720.00	51,840.00	403.00	29,016.00	80,856.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x4"	9.000	ท่อน	600.00	5,400.00	218.40	1,965.60	7,365.60	
	- เหล็กกล่อง 1"x2"	28.000	ท่อน	260.00	7,280.00	105.00	2,940.00	10,220.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	17.000	ท่อน	170.00	2,890.00	67.90	1,154.30	4,044.30	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,892.16	319,553.53	1,398.30	168,055.90	487,609.43	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								487,609.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานผนัง-ผิวผนัง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					415,891.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								415,891.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 415,891.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	487.000	บาท/ตร.ม.	183.00	89,121.00	89.00	43,343.00	132,464.00	
	- ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	75.000	บาท/ตร.ม.	385.00	28,875.00	167.00	12,525.00	41,400.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	162.000	บาท/ตร.ม.	226.00	36,612.00	166.00	26,892.00	63,504.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซี 6"	198.000	บาท/เมตร	80.00	15,840.00	40.00	7,920.00	23,760.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ+ฉาบโครงสร้าง	1,038.680	บาท/ตร.ม.	67.00	69,591.56	82.00	85,171.76	154,763.32	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	941.00	240,039.56	544.00	175,851.76	415,891.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								415,891.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานผิวพื้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าประจะ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					295,628.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								295,628.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 295,628.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นขัดหยาบ	175.000	ตร.ม.	85.00	14,875.00	30.00	5,250.00	20,125.00	
	- พื้นทรายล้าง	11.000	ตร.ม.	259.00	2,849.00	99.00	1,089.00	3,938.00	
	- พื้นกระเบื้องดินเผาต้าน 6"x6"	80.000	ตร.ม.	268.00	21,440.00	159.00	12,720.00	34,160.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	345.000	แผ่น	271.00	93,495.00	158.00	54,510.00	148,005.00	
	- พื้นดูราฟลอร์	298.000	เมตร	220.00	65,560.00	80.00	23,840.00	89,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,103.00	198,219.00	526.00	97,409.00	295,628.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								295,628.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประติ - หน้าต่าง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					492,460.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								492,460.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 492,460.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ป.1 ประตูอลูมิเนียมขนาด 0.90 x 2.00 เมตร(มีช่องแสง)	11.000	ชุด	5,500.00	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	
	- ป.2 ประตูพีวีซีขนาด 0.80x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	160.00	160.00	2,960.00	
	- น.1 หน้าต่างพร้อมลูกกรงเหล็กตัด บานเลื่อนคู่ขนาด 4 x 1.15 เมตร (มีช่องแสง)	8.000	ชุด	18,500.00	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00	
	- น.2 หน้าต่างพร้อมลูกกรงเหล็กตัด บานเลื่อนคู่ขนาด 3 x 1.15 เมตร (มีช่องแสง)	14.000	ชุด	14,500.00	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	
	- น.3 หน้าต่างพร้อมลูกกรงเหล็กตัด บานเลื่อนคู่ขนาด 1.4 x 1.15 เมตร (มีช่องแสง)	12.000	ชุด	6,500.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	47,800.00	492,300.00	160.00	160.00	492,460.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								492,460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานหลัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าประจะ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					250,093.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								250,093.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 250,093.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร	1,900.000	แผ่น	49.07	93,233.00	22.50	42,750.00	135,983.00	
	- ขอบ ป.ปลา	2,800.000	ชุด	3.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	ยึดกระเบื้องพร้อมหัวเหล็กและแหวนยาง								
	- ปูนปั้นสันหลังคา	235.000	เมตร	220.00	51,700.00	80.00	18,800.00	70,500.00	
	- แผ่นไม้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ	17.000	ตร.ม.	550.00	9,350.00	85.00	1,445.00	10,795.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"x6"	5.000	ลบ.ฟ.	575.70	2,878.50	0.00	0.00	2,878.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	9.000	ลบ.ฟ.	575.70	5,181.30	0.00	0.00	5,181.30	
	- ค่าแรงเชิงชาย/ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	174.000	บาท/เมตร	0.00	0.00	94.00	16,356.00	16,356.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,973.47	170,742.80	281.50	79,351.00	250,093.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								250,093.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานฝ้าเพดาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ สังกัด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าประจักษ์ เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจักษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจักษ์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					358,240.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								358,240.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 358,240.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฝ้าเพดานเหล็กตัวซี	172.000	ตร.ม.	450.00	77,400.00	85.00	14,620.00	92,020.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	612.000	ตร.ม.	250.00	153,000.00	75.00	45,900.00	198,900.00	
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หนา 6 มม.	612.000	ตร.ม.	85.00	52,020.00	25.00	15,300.00	67,320.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	785.00	282,420.00	185.00	75,820.00	358,240.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								358,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสุขภัณฑ์	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ สังกัด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจักษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจักษ์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					39,622.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								39,622.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 39,622.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ส้วมนั่งยอง	11.000	ชิ้น	542.06	5,962.66	150.00	1,650.00	7,612.66	
	- ส้วมนั่งราบ	1.000	ชิ้น	5,000.00	5,000.00	450.00	450.00	5,450.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	36.000	ชุด	200.00	7,200.00	70.00	2,520.00	9,720.00	
	- อ่างล้างหน้า	4.000	ชิ้น	672.90	2,691.60	450.00	1,800.00	4,491.60	
	- ที่ใส่สบู่อ	20.000	ชิ้น	280.37	5,607.40	70.00	1,400.00	7,007.40	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	259.00	259.00	120.00	120.00	379.00	
	- ราวแขวนผ้า	4.000	ชุด	190.00	760.00	70.00	280.00	1,040.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	12.000	อัน	93.46	1,121.52	0.00	0.00	1,121.52	
	- ตะแกรงกรองผง	28.000	อัน	25.00	700.00	75.00	2,100.00	2,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	7,262.79	29,302.18	1,455.00	10,320.00	39,622.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								39,622.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทาสี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าประจะ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					155,167.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								155,167.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 155,167.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- สีส่นพลาสติก ภายใน/ภายนอก	1,803.680	ตร.ม.	29.00	52,306.72	30.00	54,110.40	106,417.12	
	- สีส่นน้ำมัน	625.000	ตร.ม.	40.00	25,000.00	38.00	23,750.00	48,750.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	69.00	77,306.72	68.00	77,860.40	155,167.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								155,167.12	

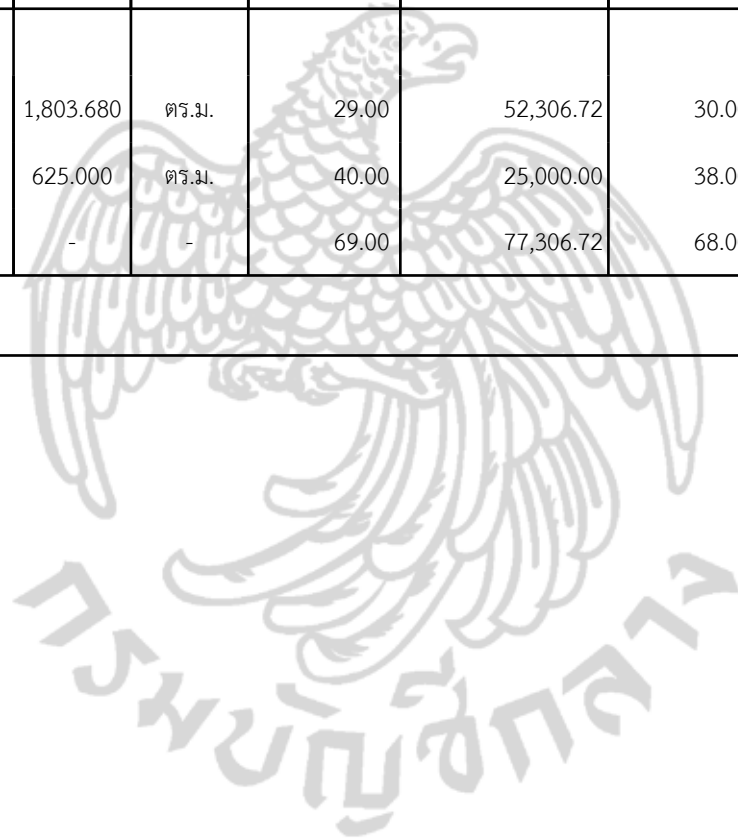

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ สังกัด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าประจักษ์	เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ อำเภอยะโฮวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ อำเภอยะโฮวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจักษ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจักษ์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					312,534.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								312,534.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 312,534.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-	121.000	ชุด	1,150.00	139,150.00	150.00	18,150.00	157,300.00	
	โคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w.								
	- ไฟกิ่งติดผนัง 1x60 w.	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	165.00	330.00	1,630.00	
	- สวิตช์	30.000	อัน	25.23	756.90	80.00	2,400.00	3,156.90	
	- เต้ารับมีกราว	52.000	อัน	24.30	1,263.60	80.00	4,160.00	5,423.60	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 6	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	1,000.00	4,000.00	18,000.00	
	ช่องพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ครบชุด								
	- ตู้โหลดเซ็นเซอร์ 12 ช่อง	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,700.00	1,700.00	8,200.00	
	- เมนเบรกเกอร์ 3P 100 AT	1.000	อัน	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	- เบรกเกอร์ ๑P ๓๒ AT	2.000	อัน	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- เบรกเกอร์ ๑P ๒๐ AT	4.000	อัน	125.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เบรกเกอร์ ๑P ๑๐ AT	2.000	อัน	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

บรรจุ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่ออ่อนอลูมิเนียม ๑/๒	697.000	ม.	12.00	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00	
	- ท่อ PVC เหลือง ๑/๒	98.000	ม.	15.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	
	- ท่อ PVC เหลือง ๓/๔"	138.000	ม.	17.00	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00	
	- สาย THW ๑x๑.๕ mm๒	1,580.000	ม.	7.93	12,529.40	14.00	22,120.00	34,649.40	
	- สาย THW ๒x๒.๕ mm๒	976.000	ม.	12.08	11,790.08	16.00	15,616.00	27,406.08	
	- สาย THW ๑x๔ mm๒	415.000	ม.	27.00	11,205.00	18.00	7,470.00	18,675.00	
	- สาย THW ๑x๖ mm๒	14.000	ม.	44.00	616.00	22.00	308.00	924.00	
	- สาย THW ๑x๒๕ mm๒	90.000	ม.	12.00	1,080.00	35.00	3,150.00	4,230.00	
	- บล็อกผนัง ๒x๔	72.000	อัน	20.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- หน้ากาก ๒x๔	72.000	อัน	20.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- บล็อกพักสาย ๔x๔	57.000	อัน	40.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- เติร์บสัญญาณทีวี โทรทัศน์	10.000	ชุด	125.00	1,250.00	85.00	850.00	2,100.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

บรรจุ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,576.54	230,780.98	4,865.00	81,754.00	312,534.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								312,534.98	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา-สุขาภิบาล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบเลขที่ 1.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(ฐานแม่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					141,792.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								141,792.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 141,792.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อน้ำดี 1/2"	180.000	เมตร	8.64	1,555.20	30.00	5,400.00	6,955.20	
	- ท่อน้ำทิ้ง 2"	70.000	เมตร	36.91	2,583.70	40.00	2,800.00	5,383.70	
	- ท่อน้ำฝน 3"	38.000	เมตร	81.30	3,089.40	75.00	2,850.00	5,939.40	
	- ท่อโสโครก 4"	48.000	เมตร	131.54	6,313.92	100.00	4,800.00	11,113.92	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย(บ่อเกรอะ/บ่อกรองขนาด 600 ลิตร	4.000	ชุด	2,200.00	8,800.00	850.00	3,400.00	12,200.00	
	- งานฝาดะแกรงเหล็กทรายระบายน้ำ	2,720.000	กก.	25.00	68,000.00	10.00	27,200.00	95,200.00	
	- ข้อต่อ/ข้องอและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,483.39	95,342.22	1,105.00	46,450.00	141,792.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								141,792.22	