



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจักษ์
 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจักษ์
 ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566


| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | หมายเหตุ |
|---|---------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | ราคาวัสดุและแรงงาน | 197,767.00 | |
| 2 | Factor-F =1.3074 | 60,793.58 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor-F | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย0.....% | | |
| | เงินประกันผลงานหัก0.....% | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้6.....% | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....% | | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 258,560.58 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | 258,500.00 | |
| (ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน | | | |


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
 (นายศุภโชค สงชู)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายประจวบ สรรพสมบูรณ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจักษ์

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวรวุฒิ หนูมาก)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายนิത്യ แก้วขุนราม)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจักษ์
 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวสันต์ ริกสงค์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าประจະ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

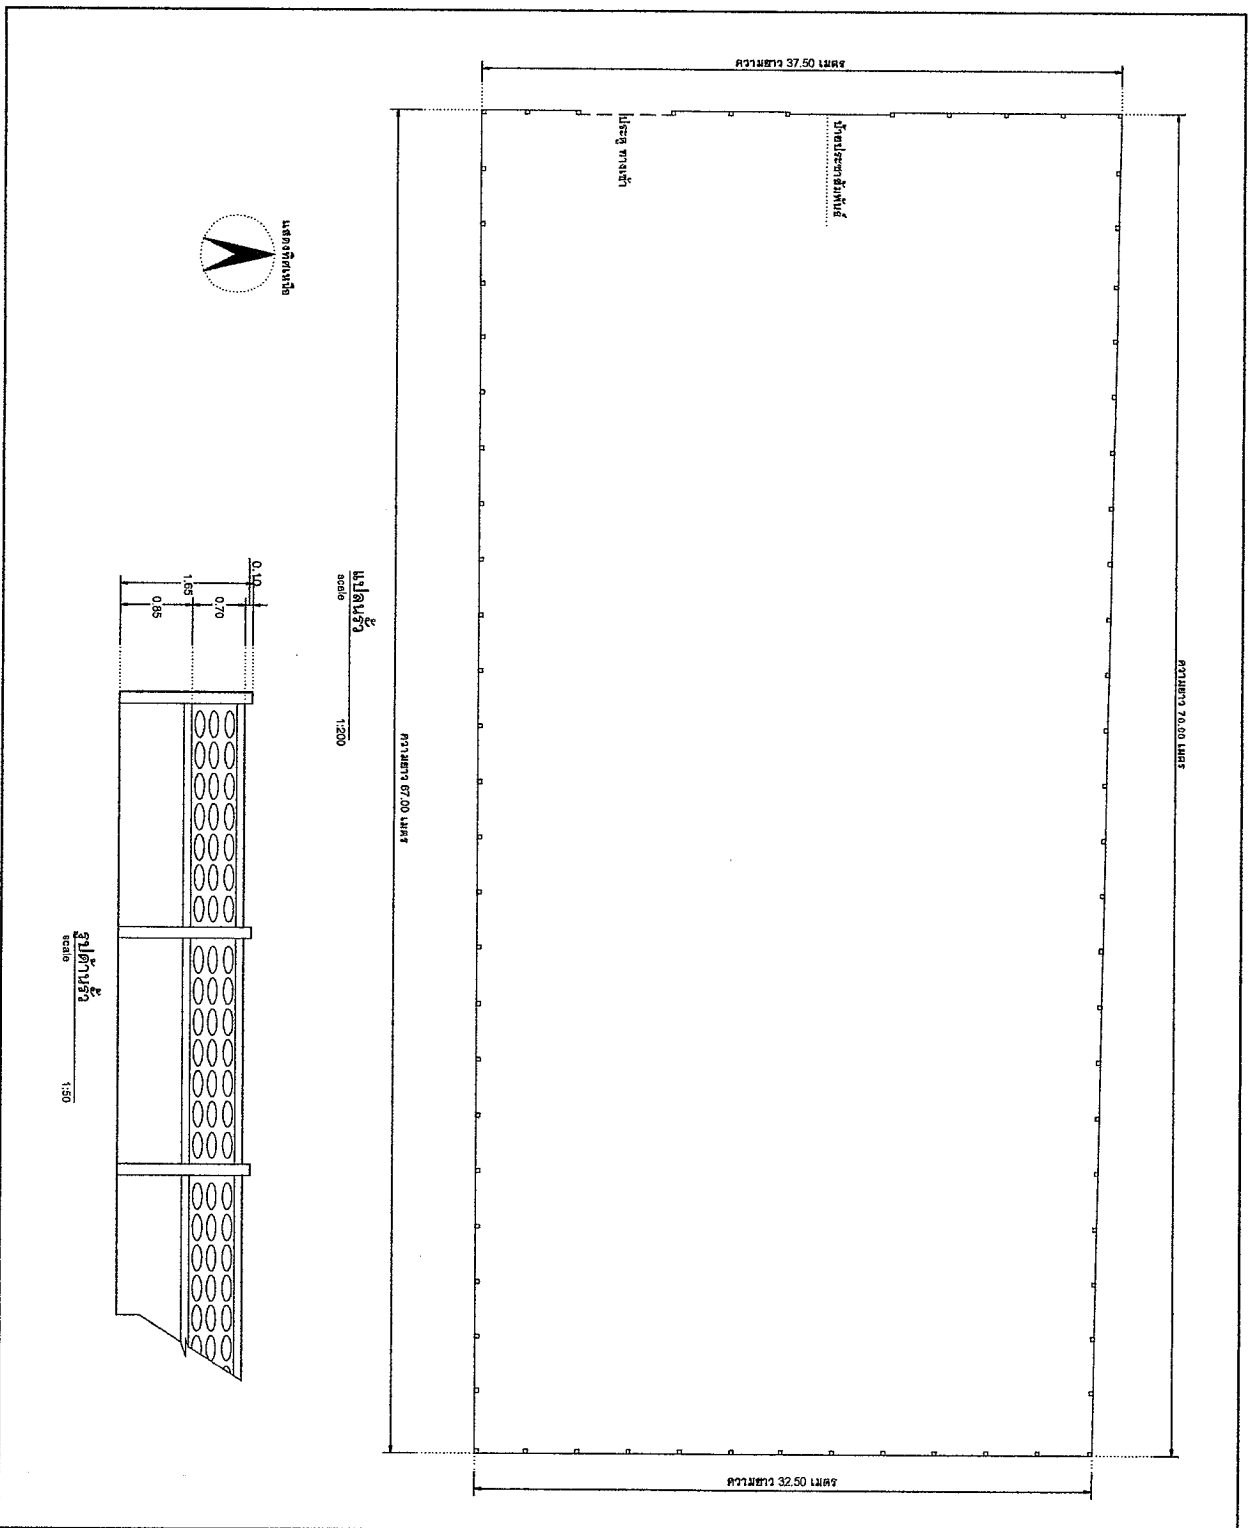
โครงการ ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจະ




สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจະ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | | รวมเป็นเงิน |
|--------------|--|--------|-------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานทาสี | | | | | | | |
| 1.1 | งานขัดล้างผนังสีเก่า | 173.00 | ตร.ม. | - | - | 34.00 | 5,882.00 | 5,882.00 |
| 1.2 | งานรองพื้นผนังสีเก่า (1ครั้ง) | 173.00 | ตร.ม. | 37.00 | 6,401.00 | 34.00 | 5,882.00 | 12,283.00 |
| 1.3 | งานทาสีผนัง (2ครั้ง) | 173.00 | ตร.ม. | 37.00 | 6,401.00 | 34.00 | 5,882.00 | 12,283.00 |
| 1.4 | งานรองพื้นฝ้าเพดานสีเก่า (1ครั้ง) | 118.00 | ตร.ม. | 37.00 | 4,366.00 | 34.00 | 4,012.00 | 8,378.00 |
| 1.5 | งานทาสีฝ้าเพดาน (2ครั้ง) | 118.00 | ตร.ม. | 37.00 | 4,366.00 | 34.00 | 4,012.00 | 8,378.00 |
| 1.6 | งานขัดล้างผนังร้วสีเก่า (สองด้าน) | 418.00 | ตร.ม. | - | - | 34.00 | 14,212.00 | 14,212.00 |
| 1.7 | งานรองพื้นผนังร้วสีเก่าสองด้าน (1ครั้ง) | 418.00 | ตร.ม. | 37.00 | 15,466.00 | 34.00 | 14,212.00 | 29,678.00 |
| 1.8 | งานทาสีผนังร้วสองด้าน (2ครั้ง) | 418.00 | ตร.ม. | 37.00 | 15,466.00 | 34.00 | 14,212.00 | 29,678.00 |
| 1.9 | งานสีน้ำมันทาเชิงชาย | 24.00 | ตร.ม. | 37.00 | 888.00 | 38.00 | 912.00 | 1,800.00 |
| 1.10 | งานสีน้ำมันทาเหล็กัดหน้าต่าง | 37.00 | ตร.ม. | 37.00 | 1,369.00 | 38.00 | 1,406.00 | 2,775.00 |
| 1.11 | ประตูเหล็ก + เหล็กัดขอบร้ว | 36.00 | ตร.ม. | 37.00 | 1,332.00 | 38.00 | 1,368.00 | |
| 2 | งานไฟฟ้าร้ว | | | | | | | |
| 2.1 | สาย THW 25มม. | 420.00 | เมตร | 16.00 | 6,720.00 | 25.00 | 10,500.00 | 17,220.00 |
| 2.2 | สาย THW 2.5มม. | 25.00 | เมตร | 12.00 | 300.00 | 7.00 | 175.00 | 475.00 |
| 2.3 | บล็อกแยกสาย 4x4 | 30.00 | อัน | 30.00 | 900.00 | 30.00 | 900.00 | 1,800.00 |
| 2.4 | โคมไฟหัวเสา | 22.00 | ดวง | 1,350.00 | 29,700.00 | 275.00 | 6,050.00 | 35,750.00 |
| 2.5 | หลอดสไปดโรต 100w | 2.00 | ดวง | 1,000.00 | 2,000.00 | 300.00 | 600.00 | 2,600.00 |
| 2.6 | ท่อเหล็ก 1/2" | 105.00 | เส้น | 55.00 | 5,775.00 | | - | 5,775.00 |
| 2.7 | กัมพูยึดท่อ @0.50เมตร | 800.00 | อัน | 7.00 | 5,600.00 | | - | 5,600.00 |
| 2.8 | ตุ้กันน้ำขนาด8"X12" | 1.00 | อัน | 200.00 | 200.00 | | - | 200.00 |
| 2.9 | เบรกเกอร์ 20A | 2.00 | อัน | 150.00 | 300.00 | | - | 300.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวมค่าวัสดุ | | | | | | 107,550.00 | 90,217.00 | 197,767.00 |
| ยอดยกไป | | | | | | | | |



| | |
|--|---------|
| အမတ်ကြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ | |
|  အမတ်ကြီး ဦး နောင်တင် | |
|  ဒုတိယအထွေထွေ ဒါရိုက်တာ | |
|  အင်ဂျင်နီယာ ဦးကျော်စွာ | |
| အမတ်ကြီး | အထွေထွေ |
| အထွေထွေ | အထွေထွေ |

